



Perfil H

Colocacion con grampas ocultas (techo, paredes o pisos)



- ① Fijar las grampas en la superficie a colocar el perfil (aprox 2 por metro)

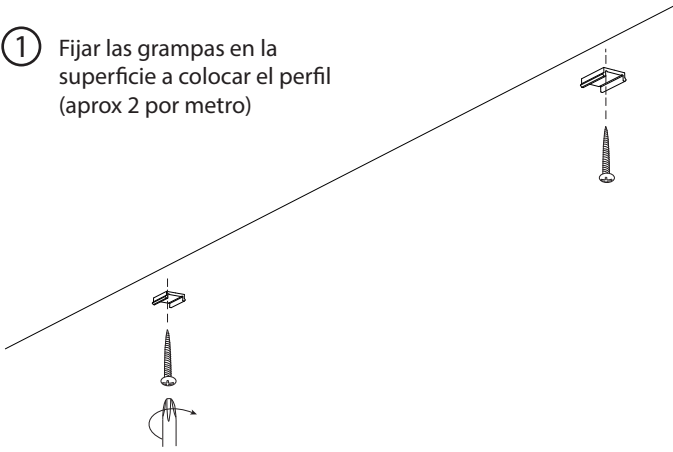

- ② Hacer un orificio por donde va a pasar el cable (puede pasarse por la parte trasera del perfil)

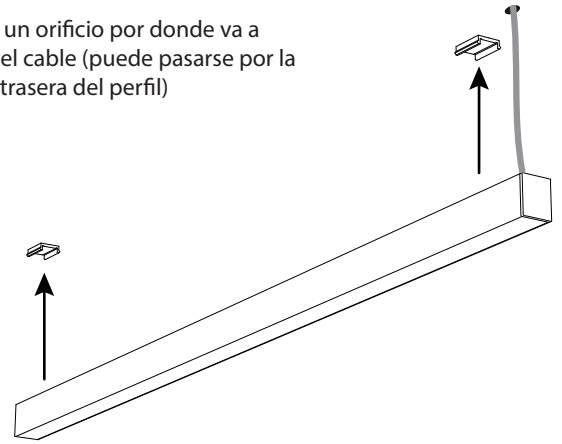

- ③ Presionar el perfil contra las grampas para lograr la fijación

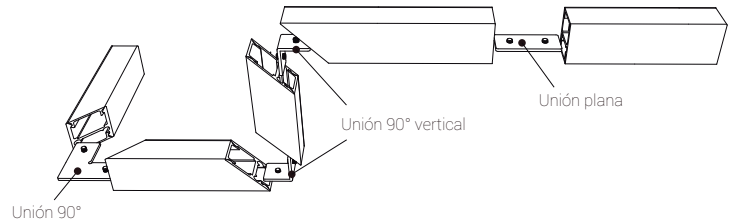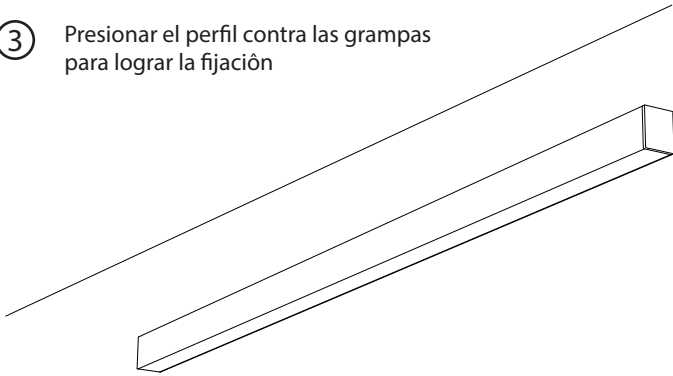

ACCESORIOS


Se pueden unir los perfiles H de forma recta, inclinada a 45° o a 90° para obtener diferentes formas con la ayuda de los accesorios de union metalica fijados con gusanos alem.

Los accesorios quedan ocultos.

 Unión recta PH

 Unión a 90° PH

 Unión a 90° PH



ACCESORIOS INCLUIDOS X Mtr.

 Grampa x2

 Extremo x2

 Difusor Opal o
Transparente x1
con protección UV