



# Perfil H2

## Colocación colgante en techo


- 1 Fijar pieza superior al techo mediante tarugo y tornillo

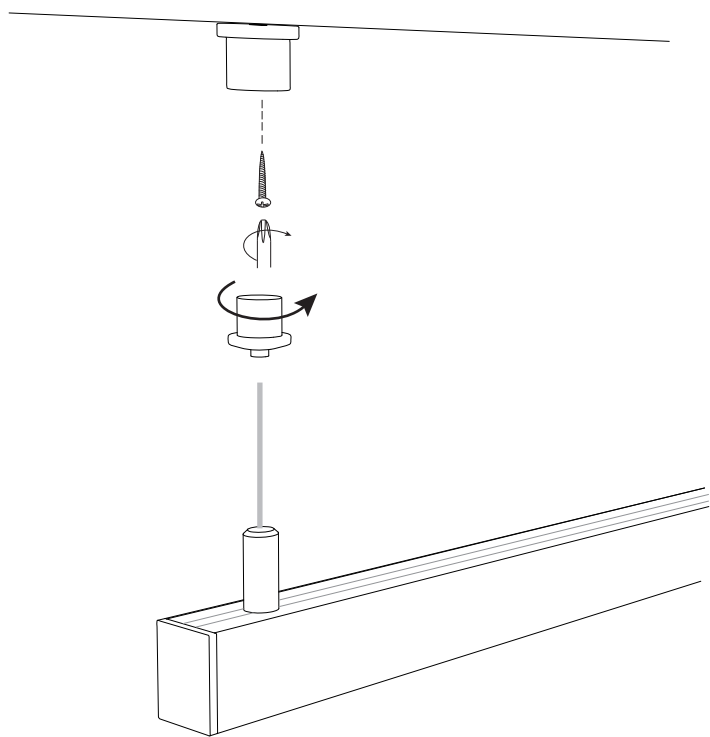

- 2 Roscar el prensacable en la pieza de sujeción previamente sujeta al techo. Luego roscar la pieza extremo de tensor en la tuerca M6 dentro de la corredera del perfil y ajustar el tensor en el prensacable.

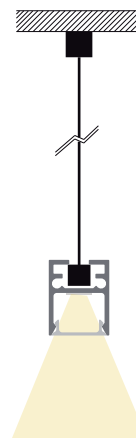

Colgante Directo

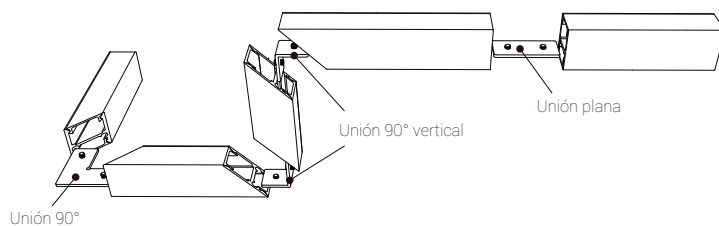

### ACCESORIOS

Se pueden unir los perfiles H de forma recta, inclinada a 45° o a 90° para obtener diferentes formas con la ayuda de los accesorios de union metalica fijados con gusanos alem.

Los accesorios quedan ocultos.




Unión recta PH



Unión a 90° PH



Unión a 90° PH



### ACCESORIOS INCLUIDOS X Mtr.



Extremo x2



Difusor Opal o Transparente x1 con protección UV