


## MEDIDAS DE SEGURIDAD


1. Lea detenidamente las instrucciones antes de colocar el producto.
2. Recomendamos que la instalación la realice personal experimentado.
3. Asegúrese que la alimentación de la línea sea la correcta (220vac).
4. En caso de mal funcionamiento, no intente desarmar y/o reparar el producto. Ante cualquier duda, contacte al local donde lo adquirió.
5. No coloque el producto en un lugar con agua o humedad. El producto no está preparado para la intemperie.
6. Asegúrese de fijar correctamente el producto al techo.

## CONOZCA EL PRODUCTO

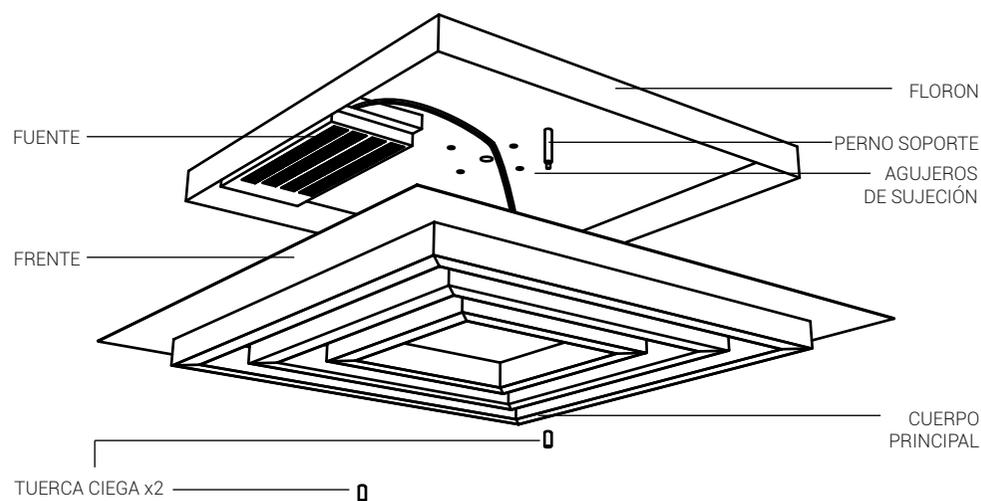


## INSTALACIÓN

- 1 Corte el suministro de corriente




- 2 Desconectar el cuerpo principal del enchufe con la fuente. Retirar el cuerpo principal  
**NOTA: No desconectar los cables de la fuente!**




- 3 Pasar los cables de alimentación por el agujero del centro.




- 4 Fijar el florón a la caja de luz con dos tornillos.  
Si es necesario agregar más sujeciones con tornillos al techo.

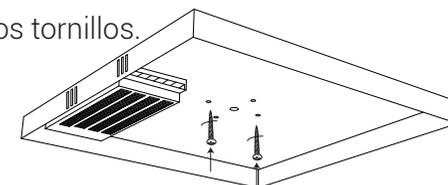

- 5 Conectar los cables de 220vac en los bornes L, N y tierra.  
**NOTA: no desconectar los cables V+ y V-**

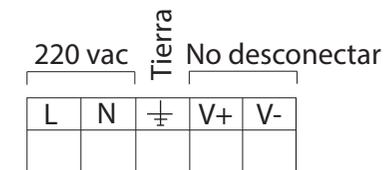

- 6 Llevar el cuerpo principal hacia el Florón y reconectar el enchufe.



- 7 Colocar el cuerpo principal encajando los pernos en los agujeros y roscar las tuercas ciegas a mano.  
**NOTA: no utilizar herramientas para roscar las tuercas, pueden dañarse.**

